



## **KUGELGEFÜHRTE TELESKOPSCHIENEN, 3-TEILIG, MIT STOP-POSITION, FRONTAL AUSKLINKBAR**


**21-7-3569**

LG = Führungslänge.

K = Auszug.

CN = Tragkraft in kg/Paar.

<b>A</b>	250.8 mm
<b>Material</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Gewicht (g)</b>	840 g
<b>B</b>	361.9 mm
<b>C</b>	374.6 mm
<b>E (Gelenkteile oder Dicke)</b>	0 mm
<b>D (Durchmesser)</b>	0
<b>F (Abstand)</b>	349.2 mm
<b>G (Abstand)</b>	361.9 mm
<b>H (Höhe oder Startlöcher)</b>	374.6 mm
<b>Dekor</b>	unbehandelt

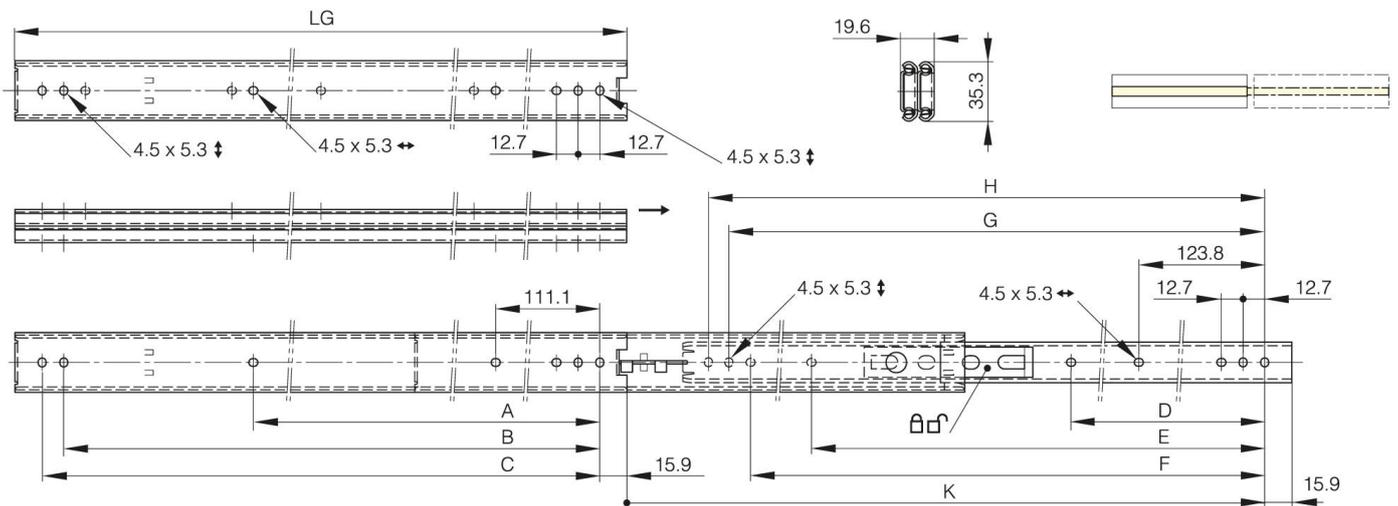

<b>K</b>	421.7 mm
<b>LG (Führungslänge)</b>	406.4 mm
<b>CN (Tragkraft)</b>	57 kg/paire