



## **KUGELGEFÜHRTE TELESKOPSCHIENEN, 3-TEILIG, MIT STOP-POSITION, FRONTAL AUSKLINKBAR**


**21-7-3574**

LG = Führungslänge.

K = Auszug.

CN = Tragkraft in kg/Paar.

<b>A</b>	504.8 mm
<b>Material</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Gewicht (g)</b>	1400 g
<b>B</b>	615.9 mm
<b>C</b>	628.6 mm
<b>E (Gelenkteile oder Dicke)</b>	517.5 mm
<b>D (Durchmesser)</b>	314.3
<b>F (Abstand)</b>	603.2 mm
<b>G (Abstand)</b>	615.9 mm
<b>H (Höhe oder Startlöcher)</b>	628.6 mm
<b>Dekor</b>	unbehandelt

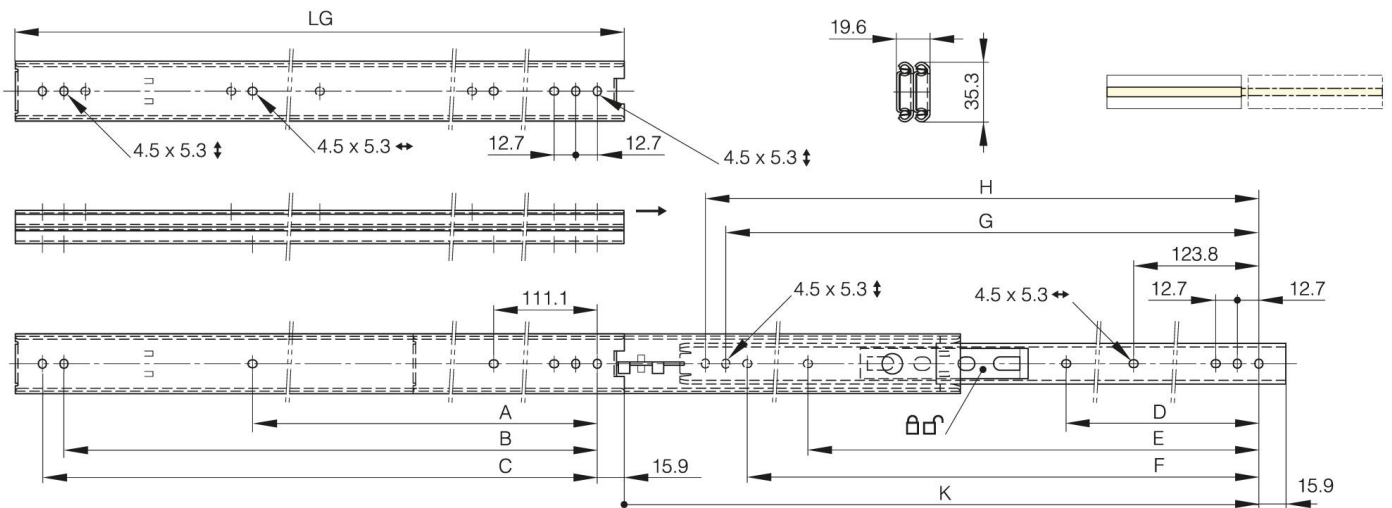

<b>K</b>	675.7 mm
<b>LG (Führungslänge)</b>	660.4 mm
<b>CN (Tragkraft)</b>	39 kg/paire