



PIVOT À FRICTION A

15-7-3581

Sur l'application, s'assurer que les ailes sont bien au même niveau et alignées.

Pour une utilisation par paire, prendre le même couple pour les 2 pivots.


Tenue en cyclage : 20 000 cycles.

Température d'utilisation : 0°C - 40°C.



Pour application horizontale.

A	66 mm
----------	-------



Note	Type 2
Matière	inox 430
Poids (g)	30 g
Couple	3.0 N.m N.m
B	16.5 mm
C	2 mm
Finition	poli
Nouvelle référence	NEW

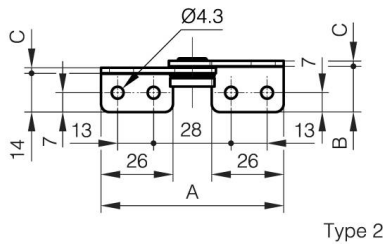



Type 2



Type 1

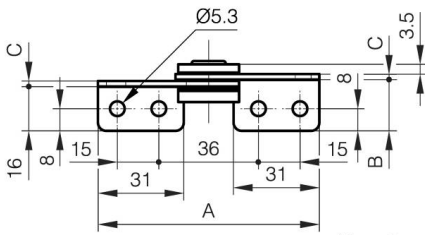

Type 2



Type 1

