



## LOQUETEAUX À 2 BILLES A

16-7-3471

Fraisurage double sur la platine du loqueteau (recto/verso) pour montage encastré ou en applique.

La gâche peut s'encliqueter sur les 4 faces du loqueteau.


Corps du loqueteau : en zamak finition laitoné.

Billes : en acier.

Gâche : en acier finition laitoné.

A	70 mm
---	-------

<b>Matière</b>	zamak
<b>Poids (g)</b>	59 g
<b>B</b>	17.3 mm
<b>C</b>	16.5 mm
<b>E (Charnon ou épaisseur)</b>	3.5 mm
<b>D (diamètre broche ou fil)</b>	43.6
<b>F (entraxe)</b>	57 mm
<b>G (pas des trous)</b>	34 mm
<b>H (hauteur ou départ trous)</b>	50 mm
<b>Finition</b>	laitonné
<b>J</b>	12 mm
<b>L</b>	2 mm

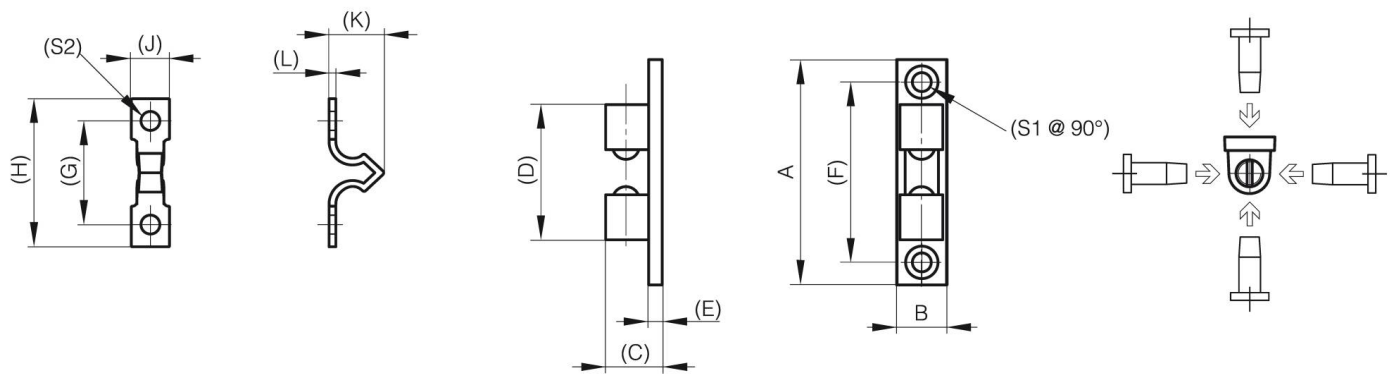

<b>K</b>	22.5 mm
----------	---------